

Tõstehaarats Terrier TNMK/TNMKA

Tootekirjeldus



Üldist: Haarats TNMK on varustatud kahe sünteetilise padjaga, mis väldib kriimustusi tõstetaval detailil. Kasutatakse roostevaba terase, alumiiniumi, puidu, marmorplaadi jm. tõstmiseks ning paigaldamiseks.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, tüüp, seerianumber, töökoormus (WLL), haardeulatus


Pinnakate: Värvitud kollaseks.

Standard: EN 13155

Märkus: Min WLL puudub

Tõstehaarats Terrier TNMK/TNMKA

Blueprint

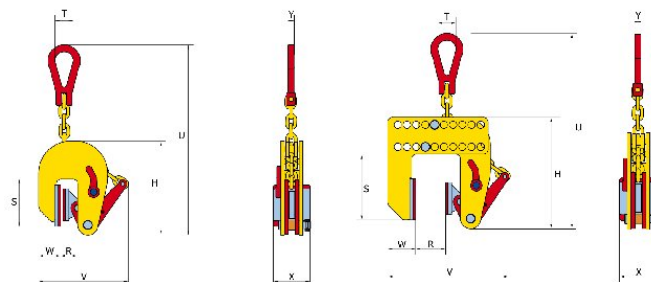

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Jaw width mm	H, mm	S mm	T mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Kaal kg
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5