

Lühenduskonks X-041, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Mitte kasutada koos omega lüluga.

... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C


Standard: EN 1677-1

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Lühenduskonks X-041, klass 10

Blueprint

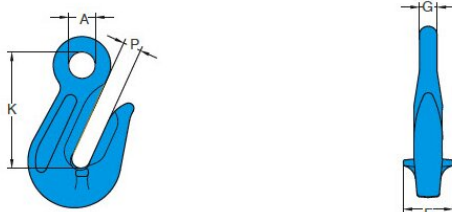

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	A mm	B mm	F mm	G, mm	K mm	Pmm mm	Kaal kg
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1