


## Tõsterõngas lisarõngastega tüüp VWI happekindel

### Tootekirjeldus

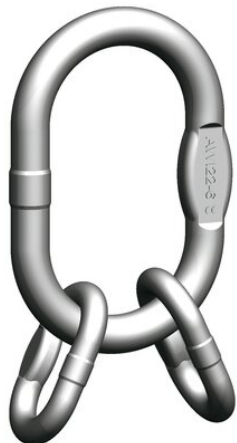

**Üldine:** Roostevaba tõsterõngas 3- ja 4-haruslistele kett-troopidele.

**Standard:** DIN 5688-1.

... [Read more](#)

**Materjal:** AISI 316 TI

**Märgistus:** CE-tähisega


**Pinnakate:** Pickled and blasted

**Ohutustegur:** 4:1

**Klass:** 6

## Tõsterõngas lisarõngastega tüüp VWI happekindel

### Blueprint



### Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	Consisting of	Saab kasutada konsul DIN 15401 nr.	d mm	d1 mm	e mm	t mm	t1 mm	w mm	w1 mm	Kaal kg
400100080070	VWI 4-6	0,84	AWI 10-6 + 2 BWI 9-6	1,6	10	9	124	80	44	50	20	0,28
400100130070	VWI 5-6	1,3	AWI 13-6 + 2 BWI 10-6	2,5	13	10	154	110	44	60	20	0,52
400100260070	VWI 6/7-6	2,6	AWI 16-6 + 2 BWI 13-6	2,5	16	13	164	110	54	60	25	0,91
400100340070	VWI 8-6	3,35	AWI 18-6 + 2 BWI 16-6	5	18	16	205	135	70	75	34	1,64
400100530070	VWI 10-6	5,25	AWI 22-6 + 2 BWI 20-6	6	23	20	245	160	85	90	40	3,02
400100890070	VWI 13-6	8,9	AWI 26-6 + 2 BWI 22-6	8	27	23	295	180	115	100	50	4,78
400101320070	VWI 16-6	13,2	AWI 32-6 + 2 BWI 26-6	10	32	27	340	200	140	110	65	7,98