





Troopide
valmistamiseks

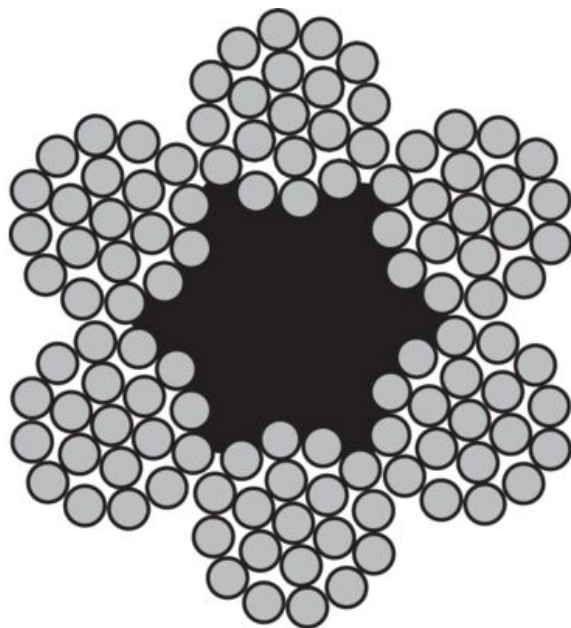

Sildkraanad



Terastross 6x19-FC, ROPETEX S14

Tootekirjeldus



Kasutusvaldkonnad: Kinnitus ja üldkasutatav, vintsid, tross-tropid, tõstuksed.

Täitetegur: 0,45 / 0,49

Standard: ISO 2408 / EN 12385-4.

Trossi konstruktsioon: 6x19M-FC

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.45

RCN: 04

Tootekood	Trossi Ø mm	Terase ristlõike pindala mm²	Min katkekoormus kN 1960 N/mm²	Kaal kg/100m
101100304270190	3	3,21	5.42	3,1
101100404270190	4	5,71	9.63	5,5
101100504270190	5	8,93	15	8,7
101100604270190	6	12,9	21.7	13
101100804270190	8	22,8	38.5	22,1
101101004270190	10	35,7	60.2	34,6
101101204270190	12	51,4	86.6	49,8
101101304270191	13	60,3	101.7	58,5