

Pikalüliline happekindel kett


Tootekirjeldus

Üldist: Erinevaks otstarbeks kasutatav kett

Standard: Mõõdud vastavalt DIN 763

HOIATUS! Mitte tõstmiseks.

... [Read more](#)

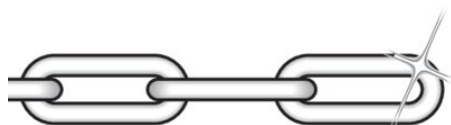

Materjal: AISI 316


Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: DIN 763, DIN 5685C

Klass: 2

Pikalüliline happekindel kett

Blueprint



Tehnilised andmed

| Tootekood | Keti läbimõõt mm | Min katkekoormus kN | D mm | E mm | H, mm | Kaal kg/m |
|-----------------|---------------------|------------------------|------|------|-------|--------------|
| 200100300000270 | 3 | 2,8 | 3 | 26 | 12 | 0,15 |
| 200100400000270 | 4 | 5,9 | 4 | 32 | 16 | 0,27 |
| 200100600000270 | 6 | 13,7 | 6 | 42 | 24 | 0,64 |
| 200100800000270 | 8 | 24,5 | 8 | 52 | 32 | 1,1 |
| 200101000000270 | 10 | 39,2 | 10 | 66 | 40 | 1,75 |
| 200101300000270 | 13 | 62,8 | 13 | 82 | 50 | 2,93 |