Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Liftitross 8x19S-FC

Tootekirjeldus

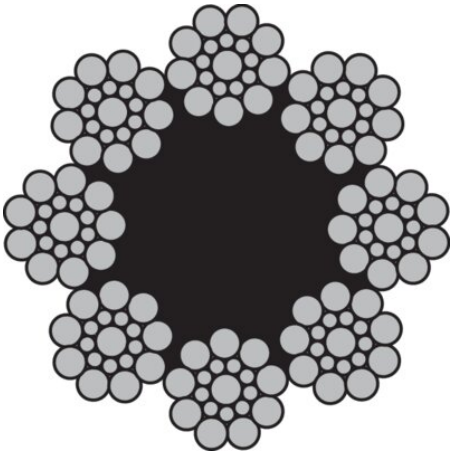

Liftitross



Klassikaline 8 keega nöörsüdamikuga liftitross, heade painduvus omadustega
... *Read more*

Trossi konstruktsioon: 8x19S-FC.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Kirgas (määrdes).
Standard: EN 12385-5

Täitefaktor: 0.44

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Liftitross 8x19S-FC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
106100804130209	8	1 370/1 770	Kirgas	sZ	28,1	22	SupplierStandard	22,2
106100904130209	9	1 370/1 770	Kirgas	sZ	35,6	28,3	SupplierStandard	28
106101004130209	10	1 370/1 770	Kirgas	sZ	44	34,9	SupplierStandard	34
106101104130209	11	1 370/1 770	Kirgas	sZ	53,2	42,2	SupplierStandard	41
106101204130209	12	1 370/1 770	Kirgas	sZ	63,3	50,3	SupplierStandard	49
106101304130209	13	1 370/1 770	Kirgas	sZ	74,3	59	SupplierStandard	58
106101404130209	14	1 370/1 770	Kirgas	sZ	86,1	68,4	SupplierStandard	67
106101504130209	15	1 370/1 770	Kirgas	sZ	98,9	78,5	SupplierStandard	77
106101604130209	16	1 370/1 770	Kirgas	sZ	113	89,3	SupplierStandard	87

© November 2026 - All Rights Reserved