Kinnitustross 6x7+FC, ROPETEX S42

Tootekirjeldus

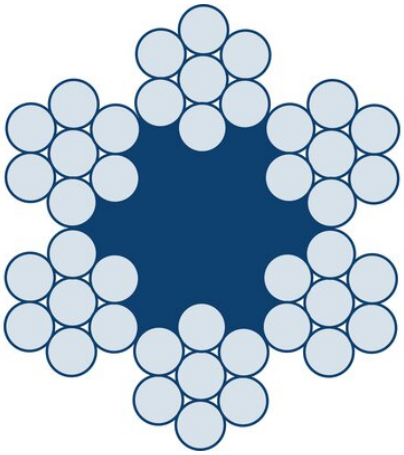

General use



Vanditross



Agriculture and livestock



ROPETEX

sZ G

Tüüpiline rakendus: Kinnitustrossid ja vanditrossid. **Mitte kasutada tõstmiseks!**
... *Read more*

Trossi konstruktsioon: 6x7-FC.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Galvaniseeritud.
Standard: EN 12385-4, AS 3569

Täitefaktor: 0,47

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kinnitustross 6x7+FC, ROPETEX S42

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101100204270030	2	1 960	Tsingitud	sZ	2,6	1,48	Kuiv	1,38
101100304270030	3	1 960	Tsingitud	sZ	5,86	3,32	Kuiv	3,11
101100404270030	4	1 960	Tsingitud	sZ	10,4	5,9	Kuiv	5,52
101100504270030	5	1 960	Tsingitud	sZ	16,3	9,23	Kuiv	8,63
101100604270030	6	1 960	Tsingitud	sZ	23,4	13,3	Kuiv	12,4

© November 2026 - All Rights Reserved