Kinnitustross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tootekirjeldus

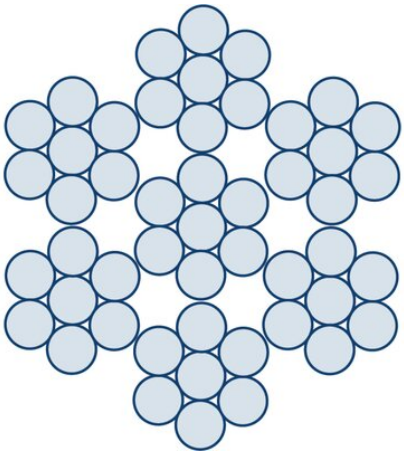

General use



ROPETEX



ROPETEX S49 tross üldiseks kasutamiseks näiteks siltide riputamine, kinnitamine, piirdetross. ROPETEX S49 on terassüdamikuga (WSC).

ROPETEX S42 on sama tross aga nöörsüdamikuga ning seetõttu painduvam

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: 6x7-WSC (7x7)
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C. Kasutamisel 100°C kuni 200°C, väheneb katkekoormust 10%
Standard: EN 12385-4, AS 3569
Hoiatus: Mitte kasutada tõstmiseks!

Täitefaktor: 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kinnitustross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101100104270040	1	1 960	Tsingitud	sZ	0,76	0,43	Kuiv	0,38
101100154270040	1,5	1 960	Tsingitud	sZ	1,71	0,97	Kuiv	0,86
101100204270040	2	1 960	Tsingitud	sZ	3,04	1,73	Kuiv	1,54
101100304270040	3	1 960	Tsingitud	sZ	6,84	3,89	Kuiv	3,46
101100404270040	4	1 960	Tsingitud	sZ	12,2	6,91	Kuiv	6,14
101100604270040	6	1 960	Tsingitud	sZ	27,4	15,6	Kuiv	14

© November 2026 - All Rights Reserved