


PVC-kattega kinnitustrossid 6x7-FC, ROPETEX S42

Tootekirjeldus



General use

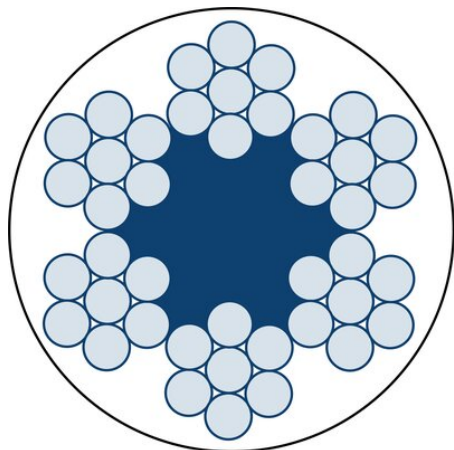

ROPETEX



Tüüpilised kasutusala: Kinnitus-, signaal- ja piirdetrossina.
Mitte kasutada tõstmiseks!

Konstruksioon: 6x7-FC

Täitetegur: 0,47

PVC-katte sulamistemperatuur: Umbes 100°C.

... [Read more](#)

Mürgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Galvaniseeritud/PVC värvitu

Standard: AS 3569

Standard: EN 12385-4
except from coating

Täitefaktor: 0,47

PVC-kattega kinnitustrossid 6x7-FC, ROPETEX S42

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Sisemine Ø mm	Värv	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
105130030020010	3	2	läbipaistev	1 770	2,35	3,32	Kuiv	2,1
105130040020010	4	2	läbipaistev	1 770	2,35	5,9	Kuiv	2,7
105130040030010	4	3	läbipaistev	1 770	5,29	5,9	Kuiv	4,1
105130040030014	4	3	Must	1 770	5,29	5,9	Kuiv	4,1
105130040030012	4	3	Punane	1 770	5,29	5,9	Kuiv	4,1
105130050030010	5	3	läbipaistev	1 770	5,29	9,23	Kuiv	5,3
105130050030012	5	3	Punane	1 770	5,29	9,23	Kuiv	5,3
105130050040012	5	4	Punane	1 770	9,4	9,23	Kuiv	6,9
105130060040010	6	4	läbipaistev	1 770	9,4	13,3	Kuiv	8,3
105130060050010	6	5	läbipaistev	1 770	14,7	13,3	Kuiv	10
105130070050010	7	5	läbipaistev	1 770	14,7	18,1	Kuiv	12,1
105130080060010	8	6	läbipaistev	1 770	21,2	23,6	Kuiv	15,2