


Teraströss 6x19M-FC, ROPETEX S14 PVC

Tootekirjeldus



ROPETEX

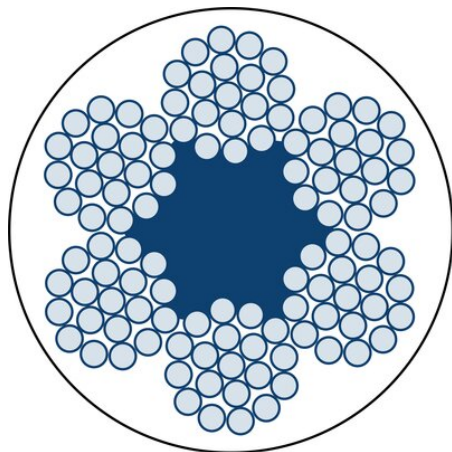

ROPETEX S14 on tsingitud teraströss nõrsüdamikuga (FC) ja läbipaistva PVC kattega. Kasutatakse erinevatel eesmärkidel näiteks: tropid, kinnitamine, piirded jne. Diameeter kuni 12mm. Nõrsüdamik annab trossile parema painduvuse.

PVC kate on UV stabiliseeritud, mis teeb trossi sobivaks välitingimustes kasutamiseks ja vastab täielikult direktiivile REACH 1907/2006.

... [Read more](#)

Trossi konstruktsioon: 6x19M-FC

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -30°C kuni +70°C


Standard: EN 12385-4

except from coating

Märkus: Pressitavate ja mutritega trossilukkude paigaldamiseks tuleb PVC kate trossilt eemaldada. Kuna PVC kattega trossi korrasoleku kontrollimine on keeruline, siis kasutaja peab adekvaatselt hindama olukorda ja vajadusel vahetama trossi tihedamini.

Täitefaktor: 0,45

General use



Troopide valmistamiseks



Teraströss 6x19M-FC, ROPETEX S14 PVC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Sisemine Ø mm	Värv	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Märdes/Kuiv	Kaal kg/100m
105130080060020	8	6	läbipaistev	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	läbipaistev	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	läbipaistev	1 770	54,3	35,7	-	34,6