
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Happekindel terastross 6x36WS+IWRC, ROPETEX S65

Tootekirjeldus



General use

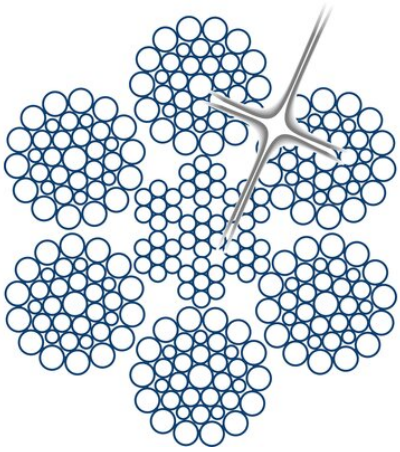


Vintsitross



Vanditross



Sildkraanad



Agriculture and livestock



Troppide valmistamiseks



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S65 on happekindel terastross kasutamiseks puhasruumides, korrosiooni ohtlikus keskkonnas. Kasutatakse kraanadel, telfritel, troppidena ja toiduainetööstuse seadmetel. S65 on trosssüdamikuga, mis annab kõrge katkekoormuse ja kuju stabiilsuse kasutamisel trumlitel ja üle plokirataste. Roostevaba happekindel teras AISI 316 on sobilik kasutamiseks merenduses ja agressiivsetes keskkondades.

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: 6x36WS+IWRC
Materjal: AISI 316 / EN 1.4401
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 12385-4
except material

Täitefaktor: 0,59

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Happekindel terastross 6x36WS+IWRC, ROPETEX S65

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
108101004620048	10	1 570	Roostevaba	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1 570	Roostevaba	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1 570	Roostevaba	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1 570	Roostevaba	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1 570	Roostevaba	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1 570	Roostevaba	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1 570	Roostevaba	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1 570	Roostevaba	sZ	322	265	No-Lube	236

© November 2026 - All Rights Reserved