Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Siirdevanker kett-ajamiga Powertex PGT-S2

Tootekirjeldus



POWERTEX siirdevanker PGT-S2 on kvaliteetne ja vastupidav, mida on lihtne paigaldada horisontaalsetele taladele.

Tänu kvaliteetsetele laagritega terasratastele saab siirdevankri kergesti tala külge paigutada.

Blackline tooted sobivad kasutamiseks teatrites ja meelelahutustööstuses.

Märkus kasutamiseks meelelahutus- ja teatrivaldkonnas: Powertex tõstukärud on projekteeritud ja sertifitseeritud vastavalt tööstuslikele tõstestandarditele (EN 13157).

Kõikides rakendustes, kus koormad asuvad inimeste kohal, näiteks teatris, laval või riggingus, peab kogu paigaldus vastama standardi EN 17206 ohutusnõuetele.

... *Read more*

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, WLL, tala laius, seerianumber
Temperatuuri vahemik: -10°C up to +50°C.
Pinnakate: Must pulbervärv (matt)
Standard: EN 13157, AS 1418.2

Ohutustegur: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Siirdevanker kett-ajamiga Powertex PGT-S2

Blueprint

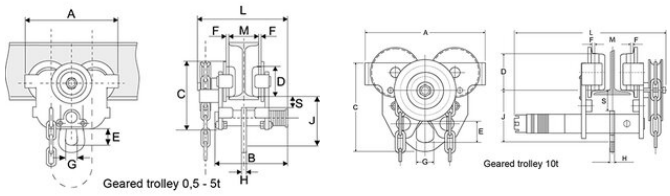

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn	Beam width mm	Mudel	Minimum radius mm	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	L mm	S mm	Kaal kg
502600051350140	0,5	50-135	PGT-S2	800	3	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	239	27	8
502600101400140	1	55-140	PGT-S2	1 000	3	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	254	28	12,4
502600201550140	2	65-155	PGT-S2	1 100	3	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	277	27	18,1
502600301600140	3	90-160	PGT-S2	1 300	3	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	287	29	30,3
502600501800140	5	90-180	PGT-S2	1 500	3	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	320	29	46,5

© November 2026 - All Rights Reserved