
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-276 ja CS-266

Tootekirjeldus

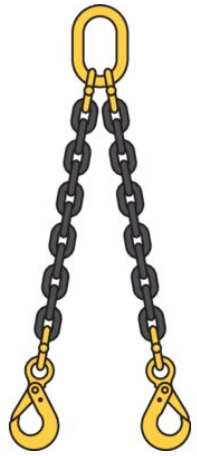

Tõsterõngas ühes- ja turvakonksud teistes otstes. Tüüp CS-266 koos lühenduskonksudega.

... *Read more*

Omadused: Ø 6–26 mm.
Materjal: Eriteras klass 8.
Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%
Standard: EN 818-4
Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!
Hoiatus: Termiliselt mitte töödelda!

Ohutustegur: 4:1
Klass: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-276 ja CS-266

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn
11.90KT062V	6	1,6
11.90KT082V	8	2,8
11.90KT102V	10	4,25
11.90KT132V	13	7,5
11.90KT162V	16	11,2
11.90KT202V	20	17

Tehniline informatsioon

Kett	Tõstevõime (WLL) tonnides	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5

© November 2026 - All Rights Reserved