

Sulgurkonks SH POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



Sulgurkonks POWERTEX SH on osa Powertex G10 tõstetropi ketikomponentide valikust.

Saadaval 6 mm kuni 32 mm kettidele tõstekoormusega 1.4 tonni kuni 40 tonni.

Powertex G10 seeria:

- 25% suurem võimsus võrreldes traditsiooniliste klass 8 komponentidega
- Kõik POWERTEX G10 komponendid on pulbervärvitud helendava punasega
- Valikus on multifunktsionaalsed tõsterõngad ja komponendid, mis võimaldavad kett-troopide kiiret ja kulutõhusat kokkupanekut
- Täielik jälgitavus partiinumbri abil
- Saadaval varuosad
- Kõik komponendid on kroom 6 vabad
- POWERTEX 2.2 sertifikaat on lisatud igale komponentide kastile
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-4.

... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Pinnakate: Pulbervärvitud helendava punase värviga


Standard: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Sulgurkonks SH POWERTEX, klass 10

Blueprint

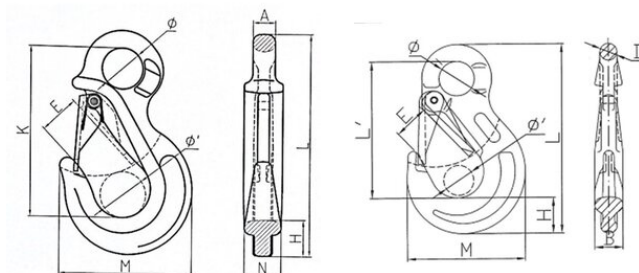

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	E mm	H, mm	K mm	L mm	Mmm mm	Nmm mm	Ø mm	Ø' mm	B mm	D, mm	L' mm	Kaal kg
402300141440	SH-6-10	6	1,4	81	9,5	22	19	81	110	70	17	21	21	-	-	-	0,27
402300251440	SH-8-10	8	2,5	108	16	27	23	108	144	86	24	26	26	-	-	-	0,65
402300401440	SH-10-10	10	4	146	19	33	28	146	190	103	24	34	34	-	-	-	1,22
402300671440	SH-13-10	13	6,7	172	23	40	37	172	227	135	38	42	45	-	-	-	2,43
402301001440	SH-16-10	16	10	195	28,5	44	41	195	257	161	41,5	52	49	-	-	-	3,81
402301601440	SH-20-10	20	16	215	-	50	56	-	298	190	-	55	63	48	27	215	6,2
402301901440	SH-22-10	22	19	239	-	64	62	-	330	214	-	60	70	50	29	239	11,5
402302651440	SH-26-10	26	26,5	265	-	70	75	-	376	245	-	70	77	60	35	265	12,2
402304001440	SH-32-10	32	40	331	-	82	89	-	458	270	-	81,5	77	71	39	331	17,5