




General use

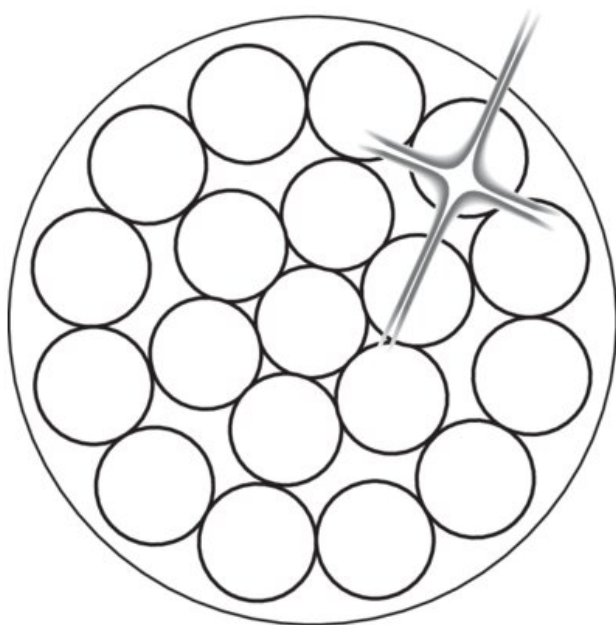

PVC kattega happekindel terastross

Tootekirjeldus



Z

SS

Roostevaba, valge PVC kattega jäigem tross.

Tüüpiline kasutus: Vanditross, signaaltrossina, merenduses ja dekoratiiv tross.

PVC kate on UV kindel, sobilik välistingimustes kasutamiseks ja vastavuses REACH direktiiviga 1907/2006.

PVC-katte sulamistemperatuur: ~ 100°C.

Trossi konstruktsioon: 1x19

Materjal: AISI 316 / EN 1.4401

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -30°C kuni +70°C

Pinnakate: Roostevaba/PVC.

Standard: EN 12385-10

except material and coating

Hoiatus: Mitte tõstmiseks!

Täitefaktor: 0,74

Tootekood	Trossi Ø mm	Sisemine Ø mm	Värv	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
105120050030051	5	3	valge	1 570	7,43	5,25	-	5,1	7
105120600400051	6	4	valge	1 570	13,2	9,34	-	9,1	7
105120800400051	8	4	valge	1 570	13,2	9,34	-	9,9	7
105120800500051	8	5	valge	1 570	20,6	14,6	-	14	7