


Kinnitustross 6x7+FC, ROPETEX S42

Tootekirjeldus

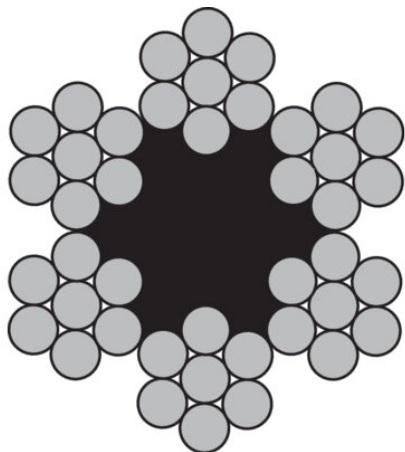

Tüüpiline rakendus: Kinnitustrossid ja vanditrossid. **Mitte kasutada tõstmiseks!**
 ... [Read more](#)

Trossi konstruktsioon: 6x7-FC.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Galvaniseeritud.

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0,47

General use



Vanditross



Agriculture and
livestock



Kinnitustross 6x7+FC, ROPETEX S42

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101100204250140	2	1 770	Tsingitud	sZ	2,35	1,48	Kuiv	1,38
101100204270140	2	1 960	Tsingitud	sZ	2,6	1,48	Kuiv	1,4
101100304270140	3	1 960	Tsingitud	sZ	5,86	3,32	Kuiv	3,1
101100304250140	3	1 770	Tsingitud	sZ	5,29	3,32	Kuiv	3,11
101100404270140	4	1 960	Tsingitud	sZ	10,4	5,9	Kuiv	5,5
101100404250140	4	1 770	Tsingitud	sZ	9,4	5,9	Kuiv	5,52
101100504270140	5	1 960	Tsingitud	sZ	16,3	9,23	Kuiv	8,6
101100504250140	5	1 770	Tsingitud	sZ	14,7	9,23	Kuiv	8,63
101100604270140	6	1 960	Tsingitud	sZ	23,4	13,3	Kuiv	12
101100604250140	6	1 770	Tsingitud	sZ	21,2	13,3	Kuiv	12,4