


Lühikeselüliline tõstekett Sun Alloy klass 12

Tootekirjeldus

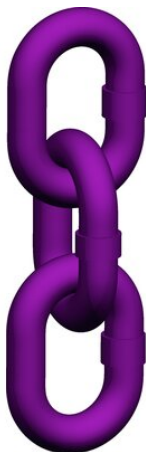

Specially rugged profile chain in grade 12 for lifting.

... [Read more](#)

Materjal: Legeeritud teras klass 12

Märgistus: Kõik lülid on tootja markeeringuga


Temperatuuri vahemik: -40°C to 200°C

Pinnakate: Värvitud

Klass: 12

Lühikeselüliline tõstekett Sun Alloy klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL	Min katkekoormus kN	D mm	P mm	Li min. mm	Le max. mm	Kaal
204100700000010	7	2,36	92,6	7	21	9,8	26	1,33
204100800000010	8	3	118	8	24	11	30,5	1,69
204101000000010	10	5	196	10	30	14,3	38	2,66
204101300000010	13	8	319	13	39	18	48,5	4,43
204101600000010	16	12,2	479	16	48	21,5	59	6,73