

Lühenduskonks ketilekinnitusega X-042, klass 10

Tootekirjeldus



Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.


... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras.
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-1

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Lühenduskonks ketilekinnitusega X-042, klass 10

Blueprint

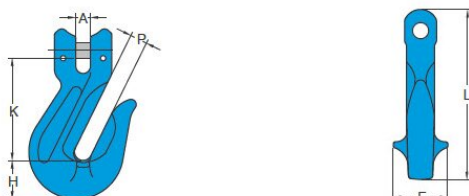

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektiivne tööpikkus mm	A mm	F mm	H, mm	K mm	L mm	Pmm mm	Kaal kg
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4