


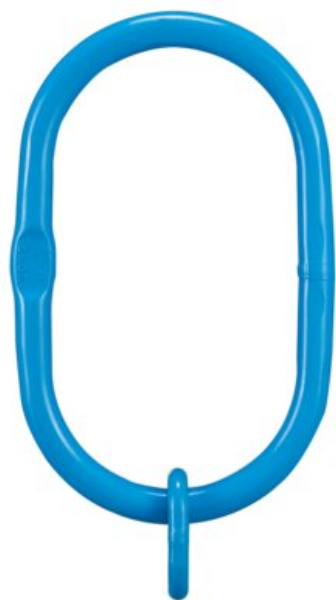

Tõsterõngas lisarõngaga X-0081, klass 10

Tootekirjeldus

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.

Sobib 1-haruliste kett-, tross- ja tekstiiltroppide valmistamiseks.

Materjal: Termotöödeldud eriteras.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 1677-4

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Tootekood	Kood	WLL	Efekttiivne tööpikkus	Katsekoormus kN	For chain gr 10 Ø 1 leg	WLL 0°-45° t	Saab kasutada konksul DIN 15401 nr.	A	B	D	a	b	d	Kaal	Tarneaeg
		tonn	mm		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
402100250490	ED-28	2,5	340	61	6,7,8	2,5	25	340	180	22	54	25	13	3,2	7
402100400490	ED-22	4	340	98	10	4	25	340	180	28	70	34	16	5,4	7

Blueprint

