


Ülisuur tõsterõngas Pewag VLWP 2/4 klass 12

Tootekirjeldus

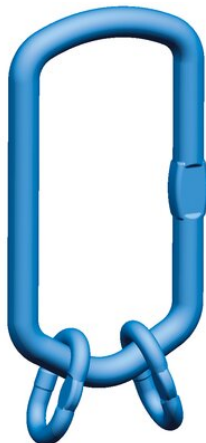

See tõsterõngas sobib ideaalselt kraanakonksude jaoks vastavalt DIN 15401 kuni nr. 25 ja vastavalt DIN 15402 kuni nr. 32.

Tõsterõnga uus disain tagab optimaalse kontaktpinna kraanakonksuga [... Read more](#)

Materjal: Legeeritud teras klass 12

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -60°C up to +300°C.

Pinnakate: Värvitud pinnakate

Standard: EN 1677-4


Hoiatus: Mitte kuumtöödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 12

Ülisuur tõsterõngas Pewag VLWP 2/4 klass 12

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	WLL tonn	For chain, 2-leg mm	Ketile Ø mm, 3-4 haruline	dmm mm	d1 mm mm	e mm mm	t mm	t1 mm mm	w mm mm	w1mm mm	Kaal kg
403100430040	VLWP 2-7/8	4,25	-	-	23	13	394	340	54	155	25	3,6
403100710040	VLWP 2-10/4-7/8	7,1	10	7/8	27	17	410	340	70	155	34	5,2
403101120040	VLWP 2-13/4-10	11,2	13	10	33	20	425	340	85	155	40	8
403101700040	VLWP 4-13	17	-	-	38	27	480	340	140	155	65	12,8
403101750040	VLWP 2-16	17,5	-	-	38	-	340	340	-	155	-	8,9
403102650040	VLWP 4-16	26,5	-	-	40	33	490	340	150	155	70	16,3