




Terastross VS 16-1

Tootekirjeldus

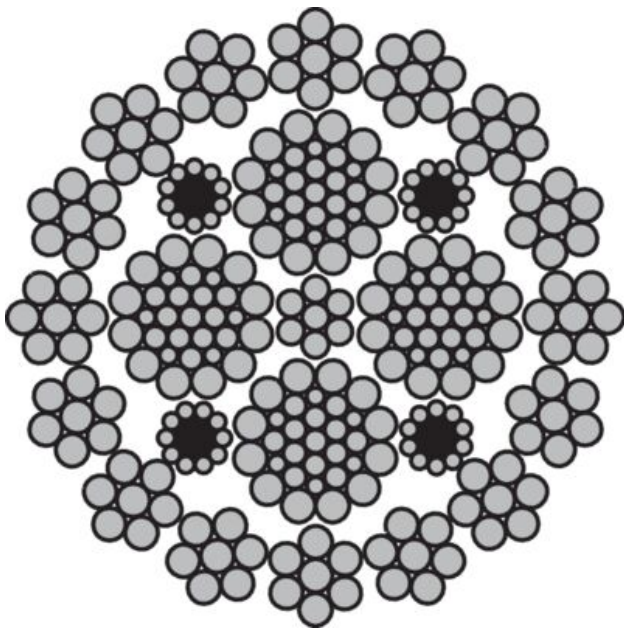

Tüüpiline kasutus: Tornkraanade tõstetrossid, autokraanad, elektritalid ja teised seadmed, kus keerdumatu trossi kasutus on nõutav.

Täiteaste: 0,65.

Trossi konstruktsioon: Tavalistest keerdudest valmistatud keerdumatu tross.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Märkus: Võib kasutada koos pööritraga.

Täitefaktor: 0.65

Tootekood	Trossi Ø mm	Terase ristlõike pindala mm²	Min katkekoormus kN 1960 N/mm²	Kaal kg/100m
102100806270119	8	32,6	49.2	30
102100906270119	9	41,2	62.2	37
102101006270119	10	50,9	76.8	46
102101106270119	11	61,6	93	56
102101206270119	12	73,3	111	66
102101306270119	13	86	130	78
102101406270119	14	99,8	151	90
102101506270119	15	115	173	104
102101606270119	16	130	197	118
102101706270119	17	147	222	133
102101806270119	18	165	249	149
102101906270119	19	184	277	166
102102006270119	20	204	307	173
102102106270119	21	225	339	203
102102206270119	22	246	372	223
102102306270119	23	269	406	244
102102406270119	24	293	442	266
102102506270119	25	318	480	288