PVC-kattega kinnitustrossid 6x7-FC, ROPETEX S42

Tootekirjeldus

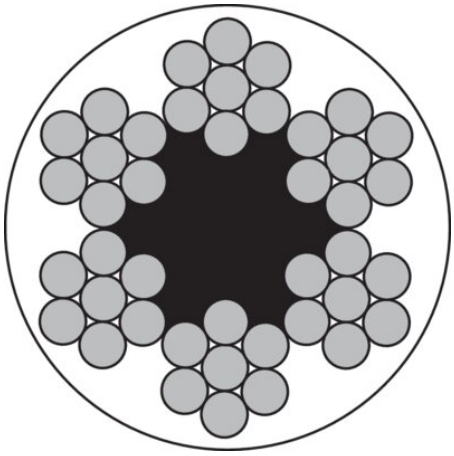

General use



Tüüpilised kasutusalad: Kinnitus-,signaal- ja piirdetrossina.
Mitte kasutada tõstmiseks!

Konstruktsioon: 6x7-FC

Täitetegur: 0,47
PVC-katte sulamistemperatuur: Umbes 100°C.

... *Read more*

Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Galvaniseeritud/PVC värvitu
Standard: EN 12385-4
except from coating

Täitefaktor: 0,47

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PVC-kattega kinnitustrossid 6x7-FC, ROPETEX S42

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø	Sisemine Ø mm	Värv	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Kaal kg/100m
105130400300070	4	3	läbipaistev	1 770	5,29	3,32	3,11
105130500300072	5	3	Punane	1 770	5,86	3,32	3,5
105130600400070	6	4	läbipaistev	1 770	9,4	5,9	5,54
105130800600070	8	6	läbipaistev	1 770	21,2	13,3	12,5

© November 2026 - All Rights Reserved