




Troopide
valmistamiseks

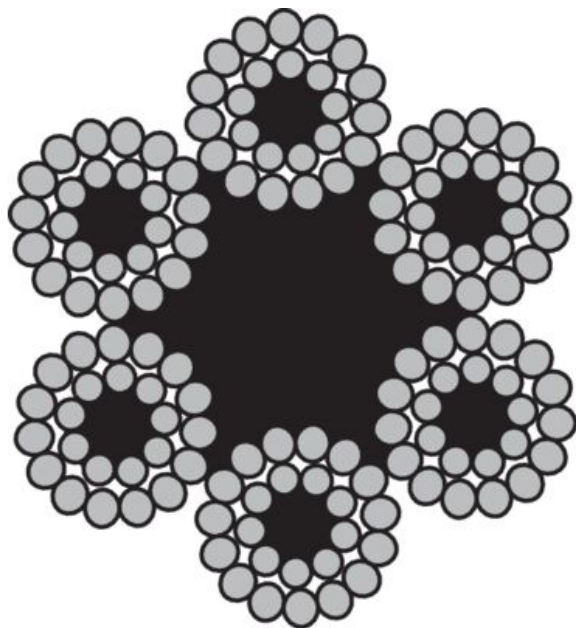

Kinnitustross 6x24-7FC

Tootekirjeldus



Tüüpilised kasutusala: Pukseerimine, ankurdamine, koormakinnitus.

Täitetegur: 0,41.

Standard: ISO 2408 / EN 12385-4.

Trossi konstruktsioon: : 6x24-7FC.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: : Galvaniseeritud.

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.41

Tootekood	Trossi Ø mm	Terase ristlõike pindala mm ²	Min katkekoormus kN 1770 N/mm ²	Kaal kg/100m
101100604250310	6	11,6	17.9	11
101100804250310	8	20,6	31.8	20
101101004250310	10	32,2	49.6	32
101101204250310	12	46,4	71.4	46
101101404250310	14	63,1	97.2	62
101101604250310	16	82,4	127	81
101101804250310	18	104	161	103
101102004250310	20	129	198	127
101102204250310	22	156	240	154