

## Kiilupesa OWS

### Tootekirjeldus



**Üldinfo:** Terastrassi korduvaks kinnitamiseks, näiteks autokraanal plokkide vahetamisel. Võimaldab kinnitamisel trossi pikkust korrigeerida. Paigaldus tuleb teostada vastavalt juhistele.

Kiilupesad tarnitakse kompleksetena.

... [Read more](#)

**Materjal:** Kõrgete mehaaniliste omadustega valatud legeerteras.

**Märgistus:** Nii kiilul kui ka pesal on märgistus lubatud trossiläbimõõtude kohta.


**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +100°C - WLL-i vähendamisel saab kasutada kõrgematel temperatuuridel.

**Pinnakate:** Siniseks värvituna või kuumtsingituna

**Märkus:** 6- ja 8-keega terastrass/kiilupesa ühenduste tugevus on 80% terastrassi minimaalsest katkekoormusest, kuid piirdub kiilupesa minimaalse purunemiskoormusega.

## Kiilupesa OWS

### Blueprint

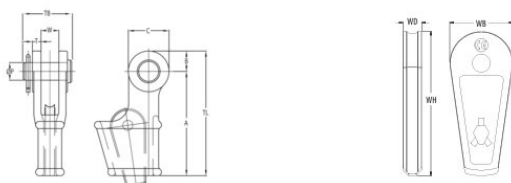

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Pinnakate	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TLmm	TBmm	Wmm	WH mm	WB mm	WD mm	Kaal kg
121500800205	7-8	8	Painted	110	18	36	16	9	128	51	18	70	35	9	0,8
121500800202	7-8	8	Galvanized	110	18	36	16	9	128	51	18	70	35	9	0,8
121501000205	9-10	12	Painted	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501000202	9-10	12	Galvanized	145	23	46	21	11	168	63	21	74	36	12	1,7
121501300205	11-13	20	Painted	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501300202	11-13	20	Galvanized	157	29	57	25	12	185	67	25	115	48	14	2,1
121501600205	14-16	25	Painted	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501600202	14-16	25	Galvanized	190	35	70	30	15	225	85	31	135	57	18	4
121501900202	18-19	40	Galvanized	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121501900205	18-19	40	Painted	210	40	80	35	16	250	95	38	160	70	21	7
121502200205	20-22	55	Painted	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502200202	20-22	55	Galvanized	252	48	95	41	18	300	110	44	187	77	24	10
121502600205	23-26	75	Painted	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502600202	23-26	75	Galvanized	298	55	110	51	22	353	128	51	212	83	28	15
121502900205	27-29	90	Painted	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121502900202	27-29	90	Galvanized	322	65	130	57	25	387	142	57	232	91	30	21
121503200205	30-32	110	Painted	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503200202	30-32	110	Galvanized	350	73	146	63	28	423	155	63	266	108	33	31
121503600205	34-36	125	Painted	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503600202	34-36	125	Galvanized	400	74	148	64	28	474	160	70	298	116	35	37
121503900205	37-39	150	Painted	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51
121503900202	37-39	150	Galvanized	450	80	142	70	30	530	177	77	338	130	38	51

## Kiilupesa OWS

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Pinnakate	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TLmm	TBmm	Wmm	WH mm	WB mm	WD mm	Kaal kg
121504200205	40-42	170	Painted	500	87	160	76	33	587	187	76	373	140	41	64
121504200202	40-42	170	Galvanized	500	87	160	76	33	587	187	76	373	140	41	64
121504800205	43-48	225	Painted	550	100	186	89	39	650	215	89	408	146	48	96
121504800202	43-48	225	Galvanized	550	100	186	89	39	650	215	89	408	146	48	96
121505200202	49-52	280	Galvanized	637	105	205	95	46	740	244	101	450	160	53	130
121505200205	49-52	280	Painted	637	105	205	95	46	740	244	101	450	160	53	130
121505800205	54-58	360	Painted	660	125	250	108	54	785	275	114	470	168	58	180
121505800202	54-58	360	Galvanized	660	125	250	108	54	785	275	114	470	168	58	180
121506800205	60-68	425	Painted	835	135	270	121	60	970	300	127	500	176	65	275
121506800202	60-68	425	Galvanized	835	135	270	121	60	970	300	127	500	176	65	275
121507600205	72-76	460	Painted	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	550	244	70	440
121507600202	72-76	460	Galvanized	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	550	244	70	440
121508600205	81-86	625	Painted	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	670	260	80	510
121508600202	81-86	625	Galvanized	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	670	260	80	510