

Ühenduslüli C POWERTEX, klass 10

Tootekirjeldus



POWERTEX G10 ühenduslüli C on klass 10 ühenduslüli, mis on mõeldud kett-troopide kiireks ja praktiliseks koostamiseks. See ühendab omavahel sobivad kett-tropi komponendid, samal ajal kui lukustusvedru on paigutatud kaitsvasse teraspuksi, mis kaitseb lukustusmehhanismi tööstuslikul kasutamisel.

Saadaval ketisuurustele 6 mm kuni 32 mm, töökoormuspiiridega 1,4 t kuni 40 t

Sobib kõige paremini:

- Sobivate komponentide ühendamiseks klass 10 kett-troopide koostamisel.

Toote eelised:

- Ühenduslüli konstruktsioon võimaldab kett-trope kiiresti ja kulutõhusalt kokku panna.
- Kaitsev teraspuks kaitseb kapseldatud lukustusvedru.
- Klass 10 konstruktsioon pakub 25% suuremat töökoormuspiiri kui traditsioonilised klass 8 komponendid.
- Vastab standardi EN 1677 osadele 1, 2, 3 ja 4, pakkudes 25% suuremat töökoormuspiiri.
- Iga sepietatud komponent on läbinud pragude tuvastamise kontrolli. Tootmisproovid on katsetatud proovikoormusega ning konstruktsioon on tehases tüübikatsetatud.
- Väsimuskatsetatud 20 000 tsükliga koormusel $1,5 \times WLL$, koos partiiälgitavuse ja POWERTEX 2.2 sertifikaadiga.
- Komponente võib kasutada ka koos klass 8 ketiga vastavalt standardile EN 818-2. Sellisel juhul peab kett-troop olema hinnatud klass 8 tootena vastavalt standardile EN 818-4.

[... Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C


Standard: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Ohutustegur: 4:1

Klass: 10

Ühenduslüli C POWERTEX, klass 10

Blueprint

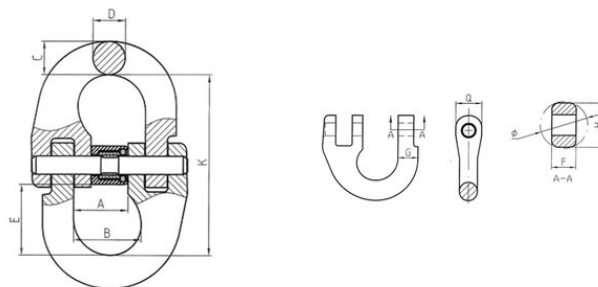

Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efekttiivne tööpikkus mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	Q mm	Ø mm mm	Kaal kg
402200140310	C-6-10	6	1,4	44,5	14	16,9	8,5	7	16	5,5	7,4	11	44,5	12	11,4	0,08
402200250310	C-8-10	8	2,5	63	18,5	22,7	10,5	10	24	7,8	10,2	14	63	14	15	0,18
402200400310	C-10-10	10	4	71	23	27,7	12,6	12,6	28	9,6	12,6	18	71	18	19	0,34
402200670310	C-13-10	13	6,7	92,5	28	33,2	16,5	16,5	34	12,5	17	23	92,5	23	24,5	0,68
402201000310	C-16-10	16	10	106,5	33,5	39	20	20	39	16,2	20	29,5	106,5	29,5	31	1,22
402201600310	C-20-10	20	16	123	42	47,3	25	25	42	18	25	35,5	123	35,5	38	2,13
402201900310	C-22-10	22	19	137,5	48	55	27	27	50	21	27	39	137,5	39	41	3
402202650310	C-26-10	26	26,5	163	61	68	32	32	63	25	32	45	163	45	49	5,22
402204000310	C-32-10	32	40	197	80	87	40	40	78	33	38,5	54	197	54	61	9,55