





Sildkraanad

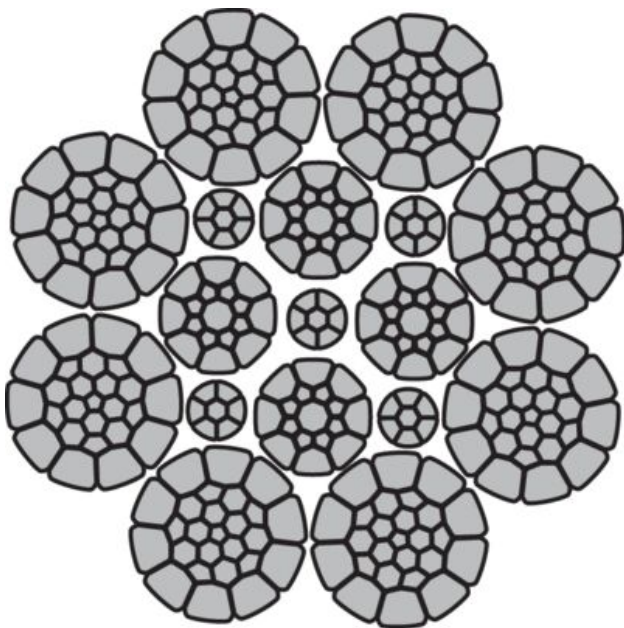

Tornkraanad



Sõrestik-kraanad



Terastross DP 8 K

Tootekirjeldus



Tüüpiline kasutus: Ekstreemsete tõstekoormuste puhul multiblokk süsteemides: elektritalidel, kaksitelfritel (parem- ja vasakpoolsete trossidega), sildkraanadel, mastitrossid autokraanadel, merenduses kasutatavad tõsteseadmed.

Täitetegur: 0,7

Trossi konstruktsioon: : 8 keerdu kompakitud trossi.mis paiknevad paralleelselt sisekeerdudel.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: : Galvaniseeritud.

Standard: EN 12385-4

Märkus: :Tingituna sise- ja välistrosside paralleelsusest on tross väga tundlik pöörmise ja järskude nurkade suhtes. Ei saa kasutada suurte tõstekõrguste puhul, ebapüsivate koormuste ja väikese arv

Hoiatus: ! Mitte kasutada koos pööritraga.

Täitefaktor: 0.71

RCN: 03

Tootekood	Trossi Ø mm	Terase ristlõike pindala mm²	Min katkekoormus kN 2160 N/mm²	Kaal kg/100m
103100644300269	6,4	22	41.4	19
103100704300269	7	27,2	50.5	23
103100724300269	7,2	27,8	53.2	25
103100804300269	8	35	64.1	30
103100904300269	9	44	82.3	38
103101004300269	10	55	102	47
103101104300269	11	67	123	57
103101204300269	12	79	147	68
103101304300269	13	95	176	81
103101404300269	14	109	203	94
103101504300269	15	127	237	109
103101604300269	16	143	265	122
103101804300269	18	180	3335	154
103101904300269	19	202	376	173
103102004300269	20	221	411	190
103102204300269	22	270	500	231
103102404300269	24	326	606	279
103102604300269	26	377	701	323
103102804300269	28	436	810	373