

Elektriline vints TRBoxter BT 1- kiiruseline

Tootekirjeldus



Elektriline vints koormustele alates 250 kuni 1500 kg. Madalpinge juhtimisega ja 1 kiirusega.

Multifunktsionaalne elektrivints, mis pakub palju trossi kinnitusi ja valikuid. Tugev ja kompaktne ning kõrge töötegur igasuguste rakenduste jaoks, näiteks: tööstuslikud rakendused, ehitus- ja teatrirakendused. Võimalik integreerimine erinevat tüüpi seadmetesse, kraanad, materjalitõstukid jne.

- keevitatud trossi trummel
- alumiiniumkorpus
- madalpingejuhtimine
- asünkroonsed ühefaasilised mootorid (230 V – 50 Hz P=0,75 või 1,1 kW olenevalt mudelist)
- kolmefaasiline mootor (230/400 V – 50 Hz P= 0,75 või 1,1 kW olenevalt mudelist)
- Madalpinge, 24 V pistikupesaga kaugjuhtimispult
- IP65 kaitse.


... [Read more](#)

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Standard: EN 14492-1

Elektriline vints TRBoxter BT 1- kiiruseline

Blueprint

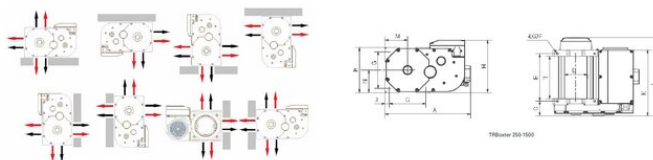

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL	Tõstekõrgus tonn	Mudel	Trossi Ø mm	Power	WLL top layer ton	Speed top layer m/min	Motor kW	Speed 1st layer m/min	FEM	Number of layers	Kaal kg
5406TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	49
5406TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	49
5406TRBOXTER501BT11	0,6	42	TRBOXTER501BT11	7	1 Ph - 230 V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
5406TRBOXTER503BT11	0,6	42	TRBOXTER503BT11	7	3Ph-400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
5406TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	59
5406TRBOXTER603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	100