


Ketipinguti koormakettidele tüüp RSPSW klass 10

Tootekirjeldus

Üldinfo: Põrkmehanismiga suunavahetuslülitiga ketipinguti, mida kasutatakse klass 10 koormakinnitusketi pikkuse reguleerimiseks ja pingutamiseks.

Standard: EN 12195-3, konksud on varustatud sulguritega

[... Read more](#)

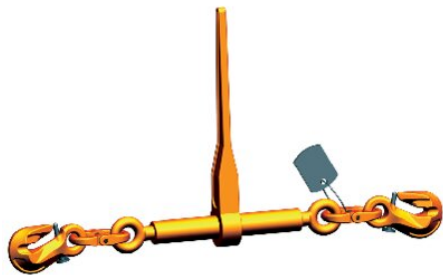

Trossi konstruktsioon: Põrkmehanismiga kruviülekanne. Konksudel on turva lukustid, korpuses lahtikeerdumist takistav lukustus

Materjal: Stantsitud kvaliteet-teras, kuumtöötlemisel saavutatud täiendav tugevus


Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Pinnakate: Värvitud.

Standard: EN 12195-3

Ketipinguti koormakettidele tüüp RSPSW klass 10

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	LC kN	MBL	Tüüp	STF daN	Tension range (mm)	L closed mm mm	L open mm mm	g mm mm	Lever L mm mm	Kaal kg
705100500000250	RSPSW 8	50	5	A	1 900	145	609	754	11	237	4,4
705100810000250	RSPSW 10	80	8,1	B	3 000	145	663	808	13	355	6,3
705101370000250	RSPSW 13	134	13,66	C	2 500	290	954	1 244	17	359	15