

## Kiilupesa CWS

### Tootekirjeldus



**Üldinfo:** Terastrossi korduvaks kinnitamiseks, näiteks autokraanal plokkide vahetamisel. Võimaldab kinnitamisel trossi pikkust korrigeerida. Paigaldus tuleb teostada vastavalt juhistele. Kiilupesad tarnitakse kompleksetena.

... [Read more](#)

**Materjal:** Kõrgete mehaaniliste omadustega valatud legeerteras.


**Temperatuuri vahemik:** - 40°C kuni + 110°C

**Pinnakate:** siniseks värvituna või kuumtsingituna

**Märkus:** 6- ja 8-keega terastrass/kiilupesa ühenduste tugevus on 80% terastrossi minimaalsest katkekoormusest, kuid piirdub kiilupesa minimaalse purunemiskoormusega.

## Kiilupesa CWS

### Blueprint

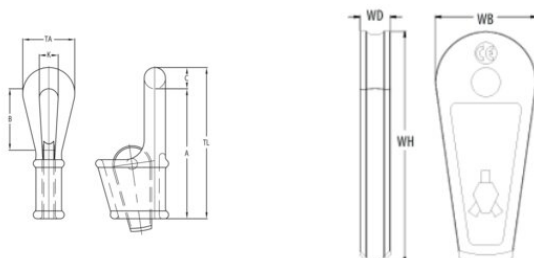

### Tehnilised andmed

Tootekood	Kood	Trossi Ø mm	MBL tonn	Pinnakate	A mm	B mm	C mm	K mm	TA mm mm	TLmm mm	WH mm	WB mm	WD mm	Kaal kg
121501900172	CWS 303	18-19	40	Galvanized	220	100	34	40	90	254	160	70	21	7
121502200172	CWS 304	20-22	55	Galvanized	225	125	42	47	110	267	187	77	24	9
121502600172	CWS 305	24-26	75	Galvanized	290	130	50	55	125	340	212	83	28	14
121502900172	CWS 306	27-29	90	Galvanized	325	145	60	70	152	385	232	91	30	22
121503200172	CWS 307	30-32	110	Galvanized	360	160	68	75	165	428	266	108	33	30
121503600172	CWS 308	34-36	125	Galvanized	400	180	68	75	165	468	298	116	35	38
121503900172	CWS 309	37-39	150	Galvanized	500	240	72	80	185	572	338	130	38	49
121504200172	CWS 310	40-42	170	Galvanized	600	310	80	90	210	680	373	140	41	65
121504800172	CWS 311	43-48	225	Galvanized	640	325	90	100	225	730	408	146	48	100
121505200172	CWS 312	49-52	280	Galvanized	720	375	100	110	245	820	450	160	53	150
121505800172	CWS 313	54-58	360	Galvanized	775	400	110	120	265	885	470	168	58	160
121506400172	CWS 314	61-64	425	Galvanized	900	470	125	130	300	1 025	500	176	65	230
121507600172	CWS 315	72-76	460	Galvanized	1 000	425	130	150	330	1 130	550	244	70	360
121508600172	CWS 316	81-86	625	Galvanized	1 125	525	135	165	360	1 260	670	260	80	460