




Тяговый канат для лебедок и МТМ

Product information

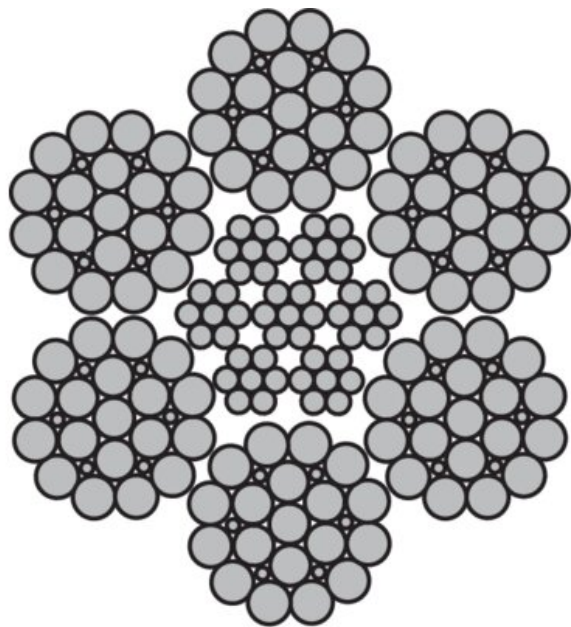

Применение: лебедки и другие МТМ

Конструкция: 8,4-11,5 мм : 4х26 +FC ; 16,3 мм : 4х36 +FC.

Свивка: стандартная правая

Покрытие: оцинкованный

Коэффициент заполнения: 8,4-11,5 мм : 0,56 ; 16,3 мм : 0,51.

Код товара	Rope diameter mm	Tensile strength N/mm ²	Finish	Rope lay	Min. breaking force kN	Steel area mm ²	Lubrication	Вес kg/100m	Delivery time
101101134250240	11,3	1 770	Galvanized	sZ	80,5	58,5	Dry	51	7
101101634250240	16,3	1 770	Galvanized	sZ	167	122	Dry	106	7
101100834250240	8,3	1 770	Galvanized	sZ	41	27,9	Dry	28	7