
# Terastross 6x19-FC, ROPETEX S14


**Tootekirjeldus**



General use

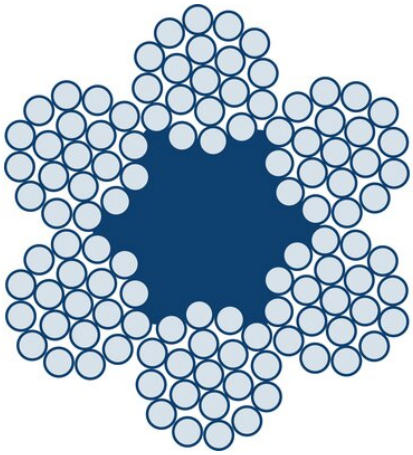

Sildkraanad



Troppide valmistamiseks



ROPETEX

sZ G

**Kasutusvaldkonnad:** Kinnitus ja üldkasutatav, vintsid, tross-tropid, tõstuksed.

**Täitetegur**: 0,45 / 0,49
**Standard:** ISO 2408 / EN 12385-4.

... *Read more*

**Trossi konstruktsioon:** 6x19M-FC
**Märgistus:** Vastavalt standardile
**Pinnakate:** Tsingitud
**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Täitefaktor:** 0,45
**RCN:** 04

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Terastross 6x19-FC, ROPETEX S14

## Tehnilised andmed

| Tootekood | Trossi Ø mm | Materjali tõmbetugevus N/mm² | Pinnakate | Rope lay | Min katkekoormus kN | Terase ristlõike pindala mm² | Määrdes/Kuiv | Kaal kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101100304270050 | 3 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 5,42 | 3,21 | Kuiv | 3,1 |
| 101100404270050 | 4 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 9,63 | 5,71 | Kuiv | 5,5 |
| 101100504270050 | 5 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 15 | 8,93 | Kuiv | 8,7 |
| 101100604270050 | 6 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 21,7 | 12,9 | Kuiv | 13 |
| 101100804270050 | 8 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 38,5 | 22,8 | Kuiv | 22,1 |
| 101101004270050 | 10 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 60,2 | 35,7 | Kuiv | 34,6 |
| 101101204270050 | 12 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 86,6 | 51,4 | Kuiv | 49,8 |
| 101101304270050 | 13 | 1 960 | Tsingitud | sZ | 102 | 60,3 | Kuiv | 58,5 |

© November 2026 - All Rights Reserved