
CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Happekindel terastross 6x7-WSC, ROPETEX S49

**Tootekirjeldus**



General use

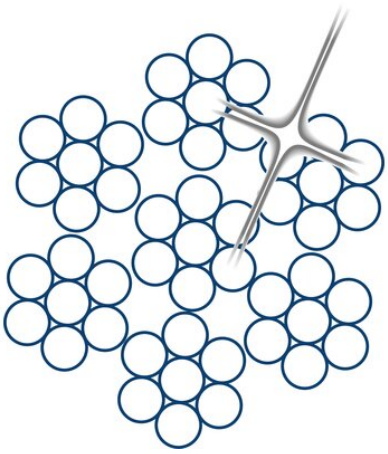

Vanditross



Agriculture and livestock



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S49 AISI 316 on terasüdamikuga lihtne happekindel kinnitustross.

**Tüüpiline kasutamine:** Jahtidel, kinnitus-, piirdetrossidena ja kohtades, kus on vajalik kõrge korrosioonikindlus.

... *Read more*

**Trossi konstruktsioon:** 6x7-WSC (7x7)
**Materjal:** AISI 316
**Märgistus:** Vastavalt standardile
**Temperatuuri vahemik:** -40°C kuni +200°C
**Standard:** AS 3569
**Standard:** EN 12385-4
*except material*
**Hoiatus:** Mitte tõstmiseks!

**Täitefaktor:** 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Happekindel terastross 6x7-WSC, ROPETEX S49

## Tehnilised andmed

| Tootekood | Trossi Ø mm | Materjali tõmbetugevus N/mm² | Pinnakate | Rope lay | Min katkekoormus kN | Terase ristlõike pindala mm² | Määrdes/Kuiv | Kaal kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108100104620028 | 1 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 0,61 | 0,43 | No-Lube | 0,38 |
| 108100124620028 | 1,2 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 0,88 | 0,62 | No-Lube | 0,55 |
| 108100154620028 | 1,5 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 1,37 | 0,97 | No-Lube | 0,86 |
| 108100204620028 | 2 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 2,44 | 1,73 | No-Lube | 1,54 |
| 108100304620028 | 3 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 5,48 | 3,89 | No-Lube | 3,46 |
| 108100404620028 | 4 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 9,75 | 6,91 | No-Lube | 6,14 |
| 108100504620028 | 5 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 15,2 | 10,8 | No-Lube | 9,6 |
| 108100604620028 | 6 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 21,9 | 15,6 | No-Lube | 13,8 |
| 108100804620028 | 8 | 1 570 | Roostevaba | sZ | 39 | 27,6 | No-Lube | 25 |

© November 2026 - All Rights Reserved