
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Happekindel terastross 1x19, ROPETEX S19

Tootekirjeldus



Vanditross

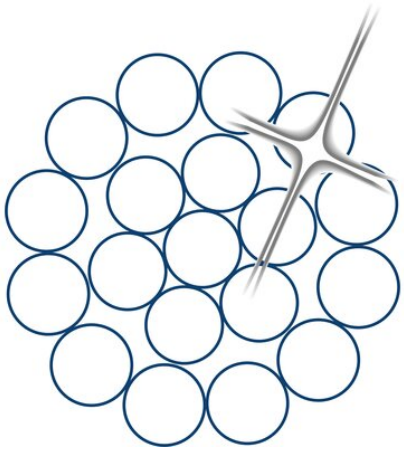

Agriculture and livestock



ROPETEX

S Z SS

Tüüpiline kasutus: Taglase- ja staagi ning kontroll trossidena.

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: Spiraalne 1x19
Materjal: SMS 2343, AISI 316, A4
Märgistus: Vastavalt standardile
Standard: EN 12385-10
except material
Hoiatus: Mitte tõstmiseks!

Täitefaktor: 0,74

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Happekindel terastross 1x19, ROPETEX S19

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
108100101620018	1	1 570	Roostevaba	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1 570	Roostevaba	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Roostevaba	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1 570	Roostevaba	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Roostevaba	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1 570	Roostevaba	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Roostevaba	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1 570	Roostevaba	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100252620018	2,5	1 570	Roostevaba	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Roostevaba	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1 570	Roostevaba	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Roostevaba	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1 570	Roostevaba	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Roostevaba	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1 570	Roostevaba	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Roostevaba	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1 570	Roostevaba	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Roostevaba	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1 570	Roostevaba	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8

© November 2026 - All Rights Reserved