


Kett-tropid klass 8 tüüp CS-280

Tootekirjeldus

... [Read more](#)

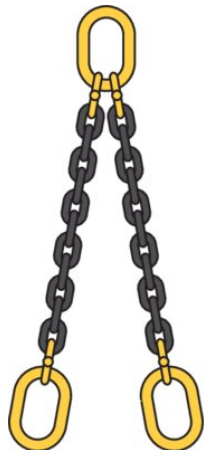

Omadused: Ø 6–32 mm.

Trossi konstruktsioon: Tõsterõngas ühes- ja samuti teistes otstes.

Materjal: Eriteras klass 8. Termiliselt mitte töödelda.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Standard: EN 818-4

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-280

Tehnilised andmed

| Tootekood | Diameeter mm | WLL tonn |
|------------|-----------------|-------------|
| 11.90KT062 | 6 | 1,6 |
| 11.90KT082 | 8 | 2,8 |
| 11.90KT102 | 10 | 4,25 |
| 11.90KT132 | 13 | 7,5 |
| 11.90KT162 | 16 | 11,2 |
| 11.90KT202 | 20 | 17 |
| 2309 | 22 | 21,2 |
| 2309 | 26 | 30 |
| 2309 | 32 | 45 |

Tehniline informatsioon

| Kett Ø | Tõstevõime (WLL) tonnides | |
|-----------|---------------------------|--------------|
| | □ 0°-45° | □ 45°-60° |
| mm | | |
| 6 | 1,6 | 1,12 |
| 8 | 2,8 | 2 |
| 10 | 4,25 | 3,15 |
| 13 | 7,5 | 5,3 |
| 16 | 11,2 | 8 |
| 20 | 17 | 12,5 |
| 22 | 21,2 | 15 |
| 26 | 30 | 21,2 |
| 32 | 45 | 31,5 |