


Seekel ketilekinnitusega X-066, klass 10

Tootekirjeldus

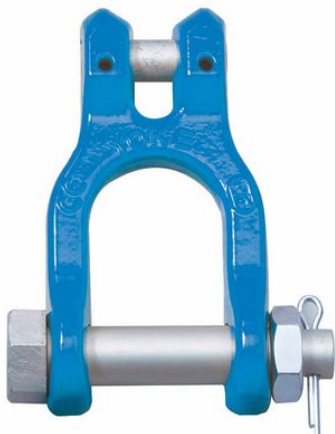

Üldine: Vähemalt 25% suurem töökoormus, kui klass 8 toodetel. Iga partii on testitud koormusel, mis ületab töökoormust 2,5 korda. Karastatakse minimaalselt 400°C juures.


... [Read more](#)

Materjal: Termotöödeldud eriteras
Märgistus: Vastavalt standardile
Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C
Standard: EN 1677-1

Ohutustegur: 4:1
Klass: 10

Seekel ketilekinnitusega X-066, klass 10

Blueprint

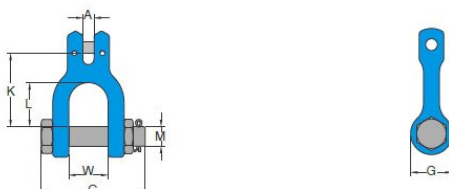

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn	Efektívne tööpikkus mm	Kaal kg
420100250950	7-8	2,5	59	0,4
420100400950	10	4	78	0,8
420100670950	13	6,7	98	1,4
420101000950	16	10	112	2,5