


Happeakindl terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus



ROPETEX

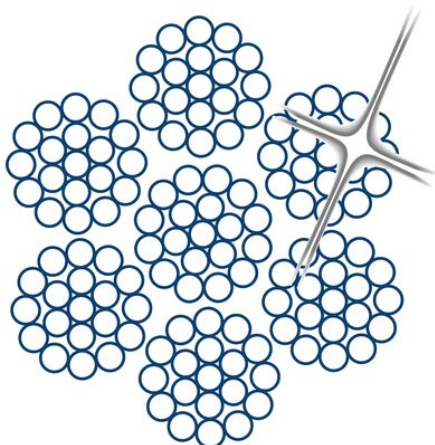

Puhasruumides, kõrget korrosioonikindlust nõudvates oludes töötavatel lihtsatel kraanadel, vintidel ja muudel mehhanismidel.

ROPETEX S33 on teraskeest südamikuga (WSC- Wire Strand Core), mis annab trossile suurema tugevuse ning hea väsimus- ja kulumiskindluse.

Tüüpiline kasutus:

- Tõstevahendid
- Tõstetropid
- Vintsid
- Vanditross
- Merendus (jahid)

... [Read more](#)

General use



Vintsitross



Vanditross



Agriculture and livestock



Troopide valmistamiseks



Trossi konstruktsioon: 6x19-WSC

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Standard: EN 12385-4
except material

Täitefaktor: 0,53

Happekindel terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terased ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
108100204620038	2	1 570	Roostevaba	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1 570	Roostevaba	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1 570	Roostevaba	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1 570	Roostevaba	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1 570	Roostevaba	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1 570	Roostevaba	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1 570	Roostevaba	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1 570	Roostevaba	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1 570	Roostevaba	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1 570	Roostevaba	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1 570	Roostevaba	sZ	145	107	No-Lube	97,5