


Kett-tropid klass 8 tüüp CS-275 ja CS-265

Tootekirjeldus

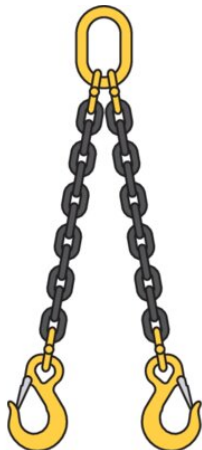

Tõsterõngas ühes- ja sulgurkonksud teistes otstes. Tüüp CS-265 koos lühenduskonksudega.

... [Read more](#)

Omadused: Ø 6–32 mm.

Materjal: Eriteras klass 8.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C / 400°C = WLL 75%

Standard: EN 818-4

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi haru pikkus!

Hoiatus: Termiliselt mitte töödelda!

Ohutustegur: 4:1

Klass: 8

Kett-tropid klass 8 tüüp CS-275 ja CS-265

Tehnilised andmed

Tootekood	Keti läbimõõt mm	WLL tonn
11.90KT062S	6	1,6
11.90KT082S	8	2,8
11.90KT102S	10	4,25
11.90KT132S	13	7,5
11.90KT162S	16	11,2
11.90KT202S	20	17

Kett	Tõstevõime (WLL) tonnides	
Ø	□	□
mm	0°-45°	45°-60°
6	1,6	1,12
7	2,12	1,5
8	2,8	2
10	4,25	3,15
13	7,5	5,3
16	11,2	8
20	17	12,5