




General use



Vanditross

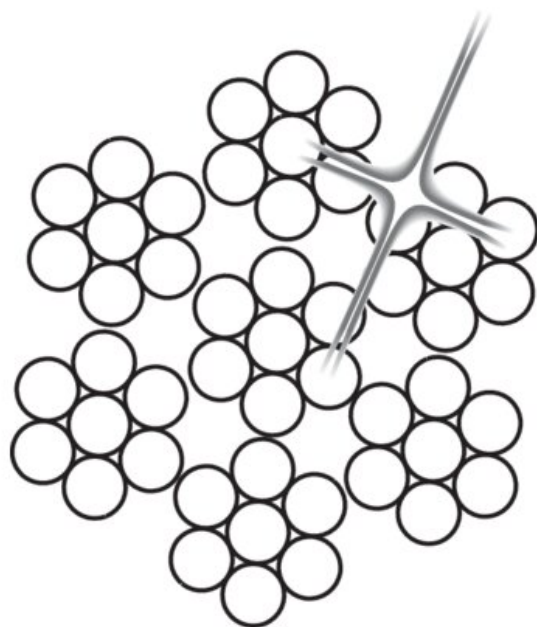

Happekindel terastross 6x7-WSC, ROPETEX S49

Tootekirjeldus



sZ

SS

ROPETEX S49 AISI 316 on terasüdamikuga lihtne happekindel kinnitustross.

Tüüpiline kasutamine: Jahtidel, kinnitus-, piirdetrossidena ja kohtades, kus on vajalik kõrge korrosioonikindlus.

Trossi konstruktsioon: 6x7-WSC (7x7)

Materjal: AISI 316

Märgistus: Vastavalt standardile

Temperatuuri vahemik: -40°C kuni +200°C

Standard: EN 12385-4

Hoiatus: Mitte tõstmiseks!

Täitefaktor: 0.55

Tootekood	Trossi Ø	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
108100104620098	1	1 570	Roostevaba	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38	3
108100154620098	1,5	1 570	Roostevaba	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86	3
108100204620098	2	1 570	Roostevaba	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54	7
108100304620098	3	1 570	Roostevaba	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46	3