


## Happekindel terastross 6x36WS-FC

### Tootekirjeldus

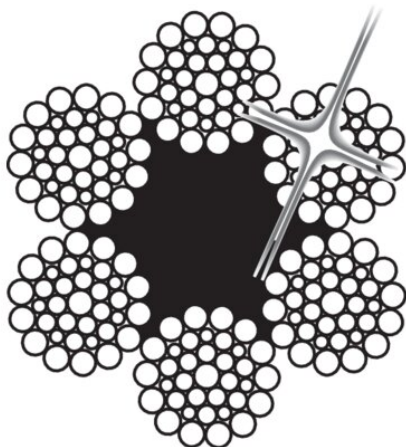

**Tüüpiline kasutus:** Puhasruumide kraanad, tõsteplokid, trosstropid, korrosioonikindlust nõudvatesse oludesse.

... [Read more](#)

**Trossi konstruktsioon:** 6x36WS-FC.

**Materjal:** AISI 316.

**Täitefaktor:** 0,50

## Happekindel terastross 6x36WS-FC

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
108100804620168	8	1 570	Roostevaba	sZ	33	25,2	No-Lube	24
108101004620168	10	1 570	Roostevaba	sZ	51,6	39,3	No-Lube	37
108101204620168	12	1 570	Roostevaba	sZ	74,4	56,6	No-Lube	53
108101404620168	14	1 570	Roostevaba	sZ	101	77	No-Lube	73
108101604620168	16	1 570	Roostevaba	sZ	133	100	No-Lube	95
108101804620168	18	1 570	Roostevaba	sZ	168	127	No-Lube	120
108102004620168	20	1 570	Roostevaba	sZ	203	157	No-Lube	148
108102204620168	22	1 570	Roostevaba	sZ	250	190	No-Lube	179
108102404620168	24	1 570	Roostevaba	sZ	298	226	No-Lube	214
108102604620168	26	1 570	Roostevaba	sZ	340	266	No-Lube	251
108102804620168	28	1 570	Roostevaba	sZ	405	308	No-Lube	291
108103004620168	30	1 570	Roostevaba	sZ	464	353	No-Lube	334