


Tööstuslik tõstepadi RLB

Tootekirjeldus

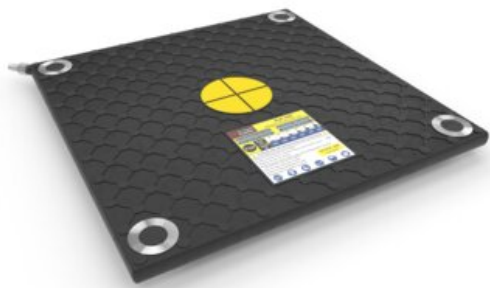

Tööstuslikud tõstepadjad RLB tõstmiseks, eraldamiseks, kinnitamiseks ja lükkamiseks. Maksimaalne tööõhk 8 bar!

- Küljemärgised korrektseks paigaldamiseks
- Kaasaskantavad käepidemed
- Parem haarduvus tänu ruudukujule
- Keskjoone tähis

Tõstepatja tohivad kasutada ainult isikud, kes on hästi koolitatud ja suudavad täielikult järgida kasutusjuhendit.

Saadaval olevad tarvikud:

- Ühekordne juhtimisseade RLB
- Kahekordne juhtimisseade RLB
- Sulgeventiil RLB
- Õhuvoolik RLB

Märgistus: CE-tähisega

Märkus: Lisatarvikud eraldi müügil.

Hoiatus: Ei ole lubatud kasutada 2 või rohkem tõstepatja üksteise peal.

Tootekood	Kood	WLL tonn	Suurus	Tõstekõrgus	Max. lifting kN	Kaal kg	Tarneaeg
5611RLB1150	RLB 115	1,17	140 x 140 x 23 mm	0,075	11,5	0,4	7
5611RLB3500	RLB 350	3,56	200 x 260 x 23 mm	0,1	35	1	7
5611RLB6200	RLB 620	6,32	300 x 300 x 23 mm	0,17	62	2	7
5611RLB1030	RLB 1030	10,5	380 x 380 x 23 mm	0,21	103	3,8	7
5611RLB1840	RLB 1840	18,76	500 x 500 x 23 mm	0,29	184	6,4	7
5611RLB2700	RLB 2700	27,53	600 x 600 x 25 mm	0,36	270	9,8	7
5611RLB3700	RLB 3700	37,72	700 x 700 x 25 mm	0,42	370	13,5	7
5611RLB4870	RLB 4870	49,66	800 x 800 x 25 mm	0,47	487	17,8	7
5611RLB6200	RLB 6200	63,22	900 x 900 x 25 mm	0,5	620	21	7
5611RLB7600	RLB 7600	78,31	1000 x 1000 x 25 mm	0,59	768	24,5	7