


## Vanditrossid 1x7

### Tootekirjeldus

S Z A

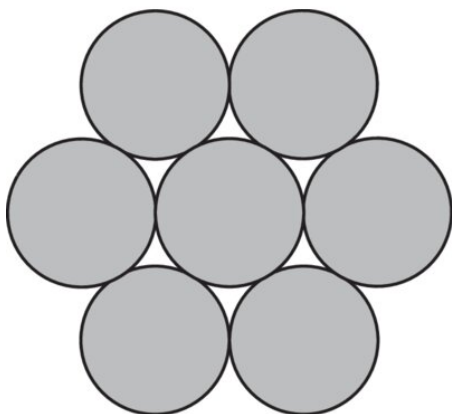

**Tüüpilised kasutusalaad:** Kasutatakse mastide kinnitustrossina, õhu elektri-ülekanne liinide üla- ja kinnitustrossidena või tugevduskiuna FeAL- juhtmetes. Ei ole ette nähtud tõstmiseks.

**Standard:** SFS 5701.

... [Read more](#)

**Trossi konstruktsioon:** Paremakäeline (R)-, alternatiivina vasakukäeline (L) punutis.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Pinnakate:** Tsingitud

**Standard:** SS 424 08 06

**Täitefaktor:** 0.78

Vanditross



## Vanditrossid 1x7

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	89	68	Kuiv	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	89	68	Kuiv	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	116	89	Kuiv	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	116	89	Kuiv	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	32	25	Kuiv	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	32	25	Kuiv	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	43	33	Kuiv	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	43	33	Kuiv	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	Kuumtsingitud	S	68	52	Kuiv	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	Kuumtsingitud	Z	68	52	Kuiv	41