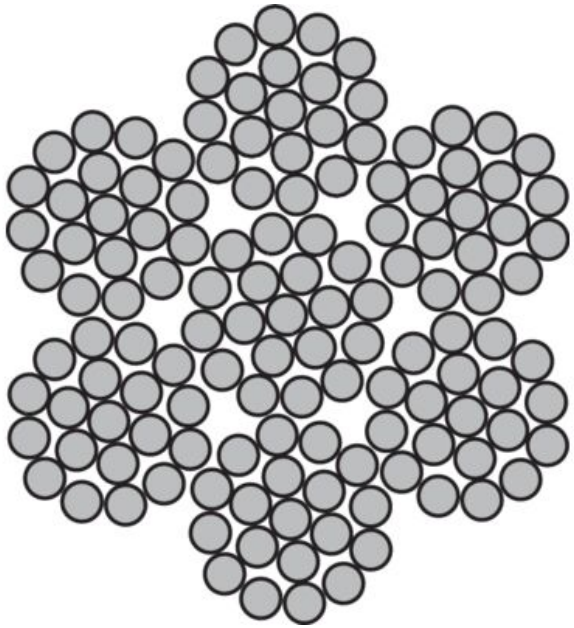

Terastross 6x19-WSC, ROPETEX S33

Tootekirjeldus

Kasutusvaldkonnad: Vintsid, tõsteplokid, tross-tropid, kinnitustrossid, ATV ja offroad 4x4.
Täitetegur: 0,53.
Standard: ISO 2408
ISO 4309 Rope Category No: RCN.04

Trossi konstruktsioon: Paremakäeline ristpunutis 6x19M-WSC
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: Tsingitud
Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.53
RCN: 04

Troppide valmistamiseks

Vintsitross

Vanditross

Agriculture and livestock

Tootekood	Trossi Ø mm	Terase ristlõike pindala mm²	Min katkekoormus kN 1960 N/mm²	Kaal kg/100m
101100404270200	4	6,69	11.4	6,1
101100504270200	5	10,5	17.7	9,53
101100604270200	6	15	25.5	13,7
101100804270200	8	26,8	45.4	24,4
101101004270200	10	41,8	71	38,1
101101204270200	12	60,2	102	54,9
101101304270200	13	70,6	120	64,4